



典型系统配置

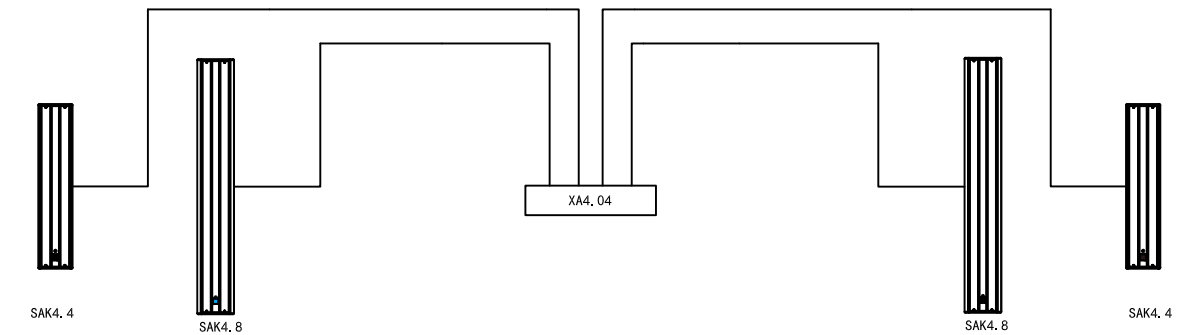

方案
1

适用人数:
适合场所: 适应场所:指挥大厅、小会
议室、广播、背景音乐

音箱: SAK4.8 X 2 SAK4.4 X 2
功放: XA4.04 X 1

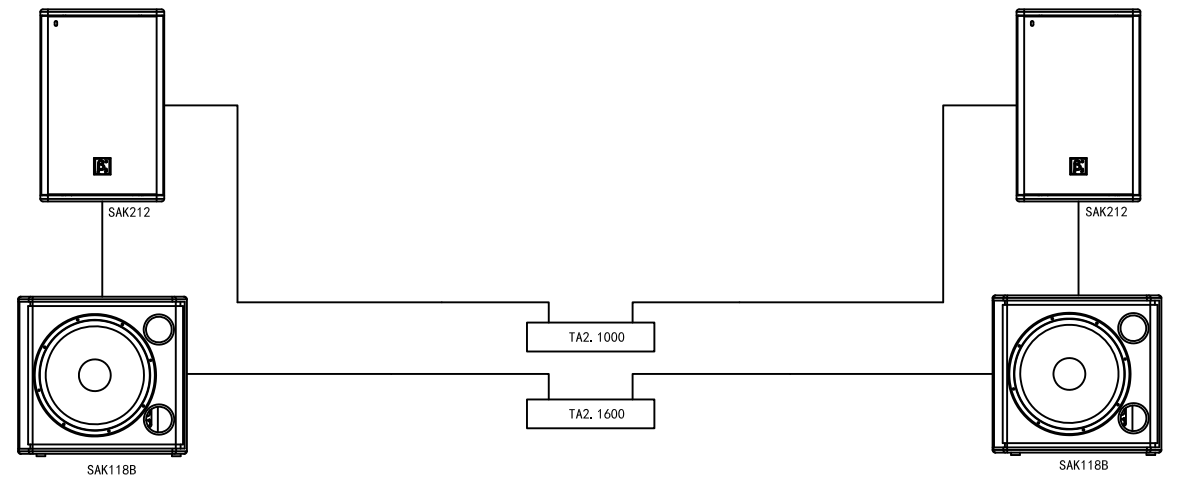


方案
2

适用人数:100-200人
适合场所: 小型会议室、
小型户外演出等


音箱: SAK 118B X 2只 SAK212 X 2只
功放: TA2. 1600 X 1台 TA2. 1000 X 1台
处理器: DP48 X 1台

典型系统配置

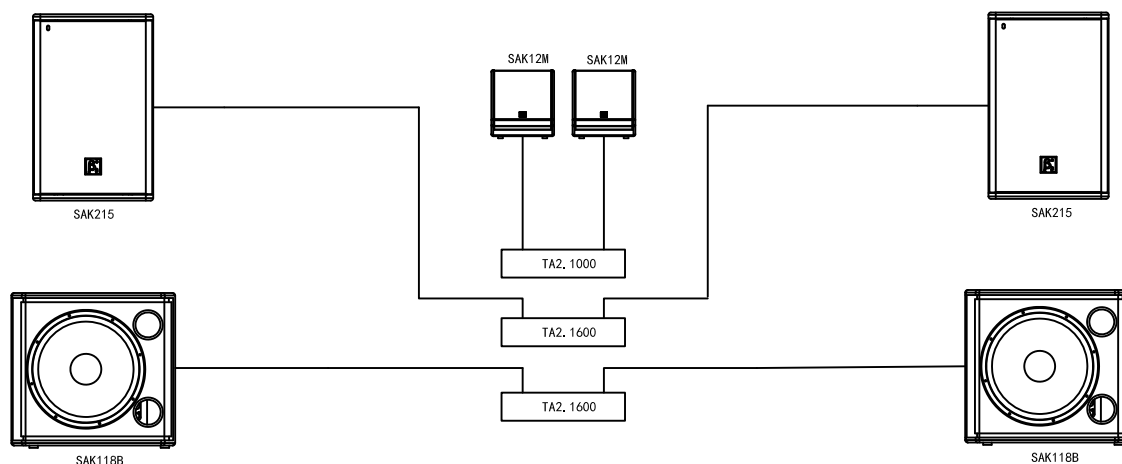方案
3

适用人数:100-200人
适合场所: 中小型会议室、教堂、
酒吧小户型外延演出场所


音箱: SAK118B X 2只 SAK215 X 2只
SAK12MX 2只
功放: TA2.1600 X 2台 TA2.1000 X 1台
处理器: DP48 X 1台

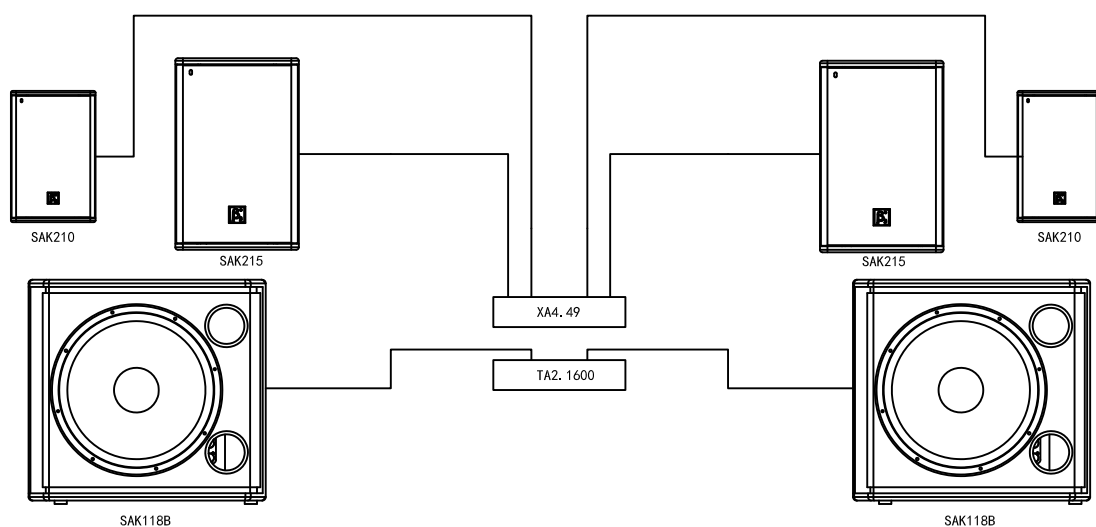方案
4

适用人数:200-300人
适合场所: 小型剧场剧院、中型
会议室、多功能厅

音箱: SAK118B X 2只 SAK215 X 2只
SAK210 X 2只
功放: XA4.49 X 1台 TA2.1600 X 1台
处理器: DP48 X 1台


典型系统配置

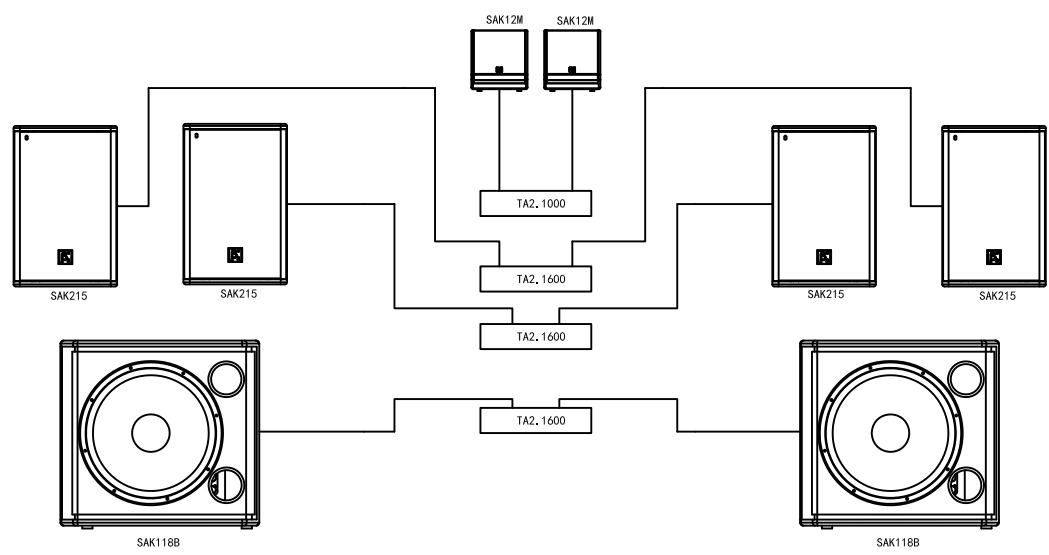

方案
5

适用人数:300–500人
适合场所：中型会议室、多功能厅、
流动演出扩声

音箱：SAK118B X 2只 SAK215 X 4只
SAK12MX 2只
功放：TA2.1600 X 3台 TA2.1000 X 1台
处理器：DP48 X 1台

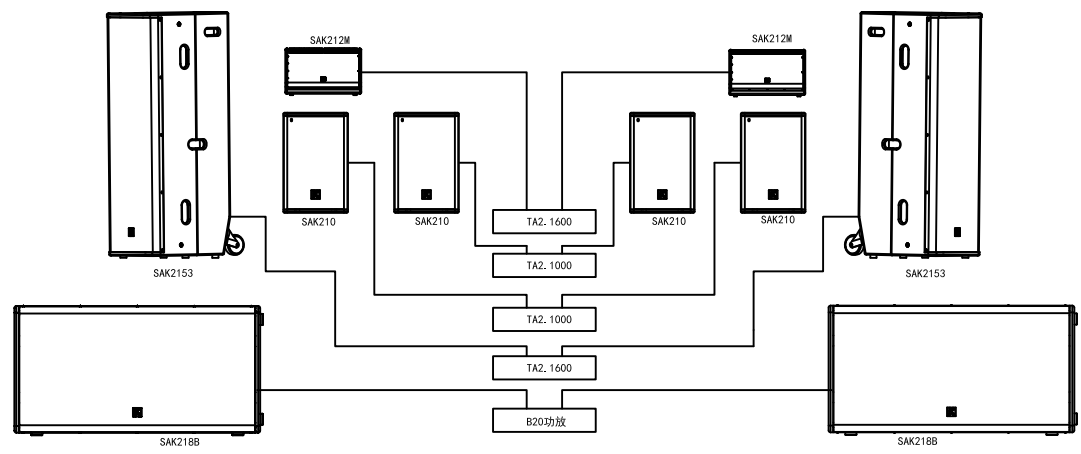

方案
6

适用人数:500–800人
适合场所：中型剧场剧院、大型
会议室、多功能厅、
中心户外演出场所

音箱：SAK2153 X 2只 SAK218BX 2只
SAK12MX 2只 SAK210X 4只
功放：B20 X 1台 TA2.1600 X 2台
TA2.1000 X 2台
处理器：DP26 X 2台