



SLA12H吊架


- ◇ 吊装系统包括SLA12H、SLA215B、吊架，音箱的前吊挂件、后吊挂件（音箱角度调整板）及插销。
- ◇ 后吊挂件及插销，已固定安装在音箱上。拔下插销，转动后吊挂件即可选择两个音响之间的张角
- ◇ SLA12H吊架为角钢与角铁结构，用垫片与螺丝链接固定可吊挂多只音箱
- ◇ 吊架与音箱之间的调整角度为5°
- ◇ 两只音箱之间的调整角度为0~10°
- ◇ 一串最多能挂16只SLA12H

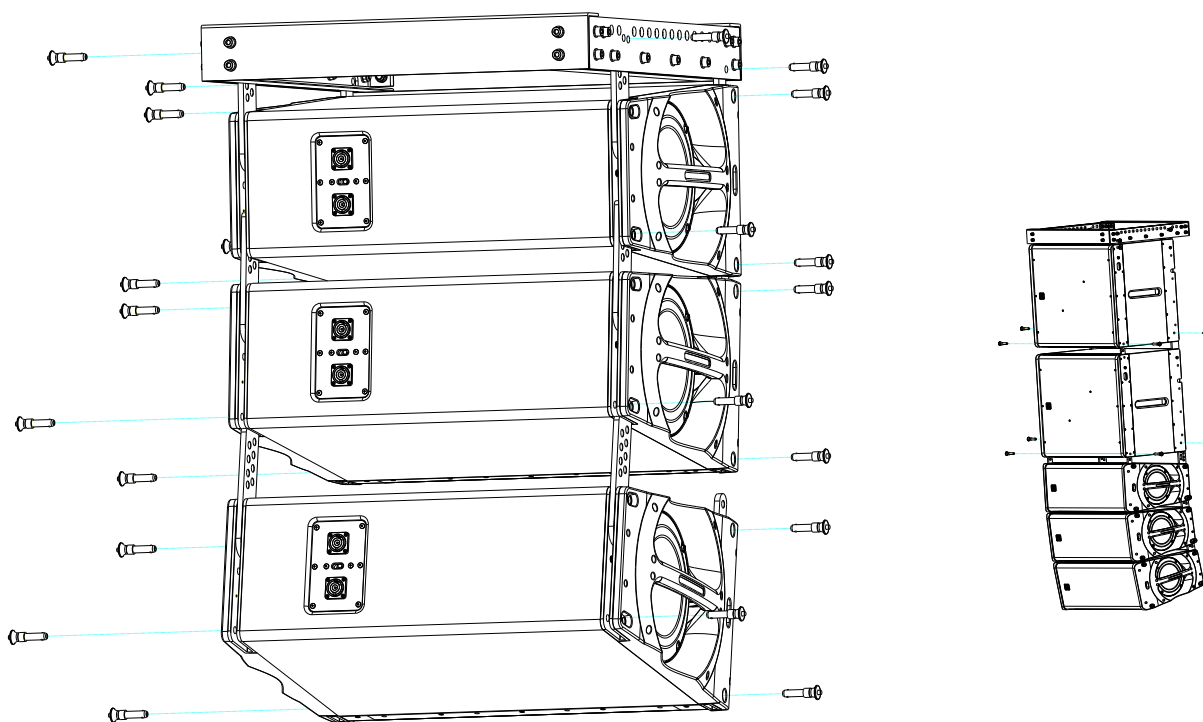

两只音箱之间通过插销固定

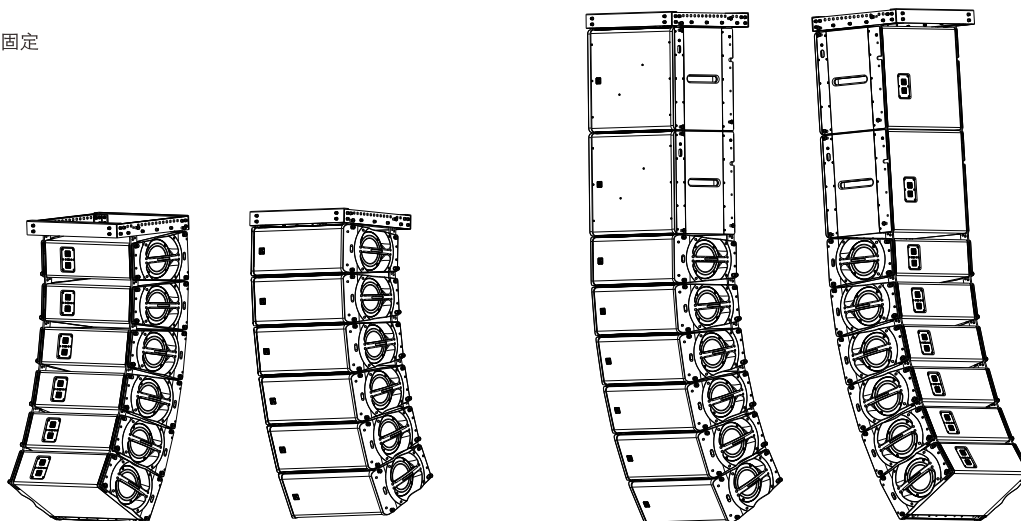


外置二分频 左右声道

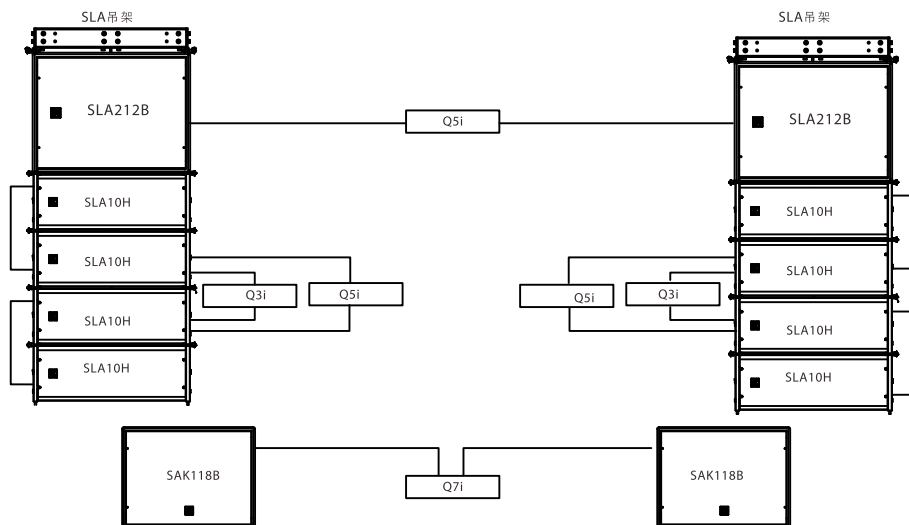

方案1

适用人数:500-800人适应场所:
中型剧场剧院、大型会议室、
多功能厅、中型户外演出等场所

音箱:SLA10H×8 SLA212B×2 SAK118B×2
功放:Q3i×2 Q5i×3 Q7i×1
处理器:CMX4.8i×1
吊挂件:TLB101吊架×2 幅配套12mm插销

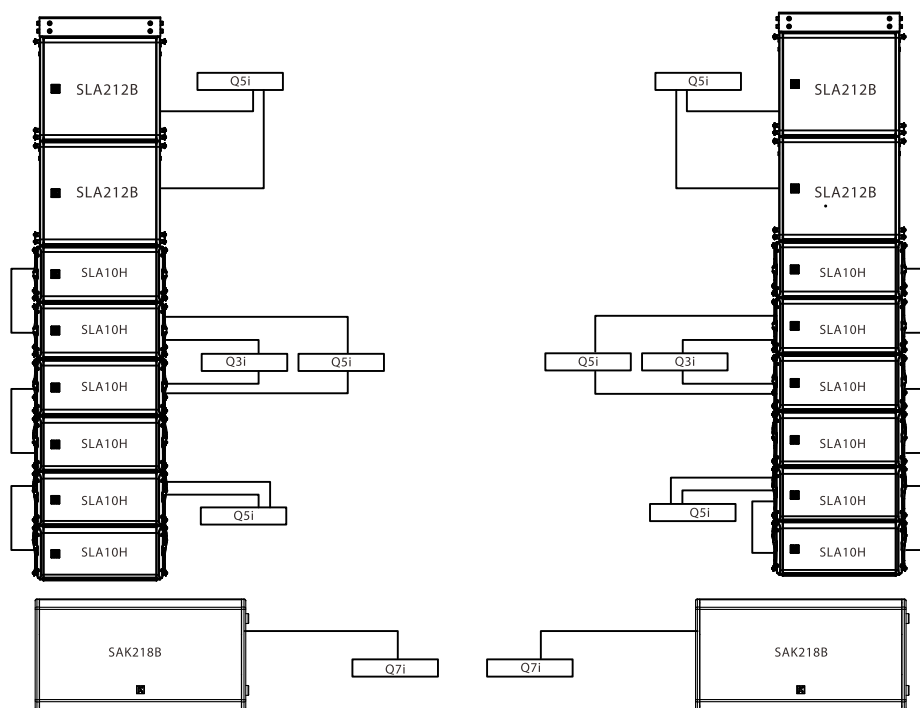


方案2

适用人数:800-1000人座适应场所:
中型剧场剧院、大型会议室、报告
厅及中型户外演出等场所

音箱:SLA10H×12 SLA212B×4 SAK218B×2
数字DSP功放:Q3i×2 Q5i×6 Q7i×2
处理器:CMX8.16i×1
吊挂件:SLA10H吊架×2 配套12mm插销


外置三分频 左右声道

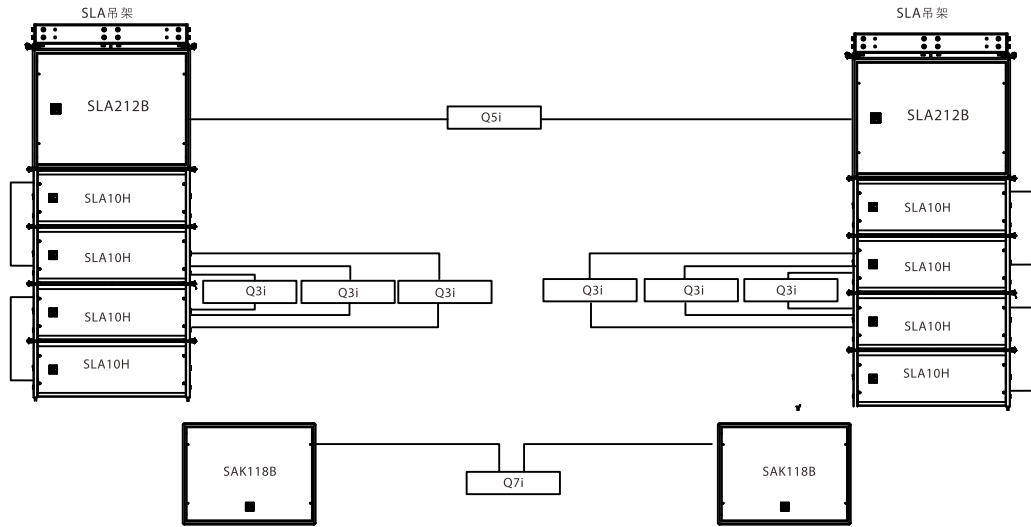

方案3

适用人数:500-800人适应场所:
中型剧场剧院、大型会议室、
多功能厅、中型户外演出等场所

音箱:SLA10H×8 SLA212B×2 SAK118B×2
数字DSP功放:Q3i×6 Q5i×1 Q7i×1
处理器:CMX8.16i×1
吊挂件:SLA10H吊架X2 配套12mm插销

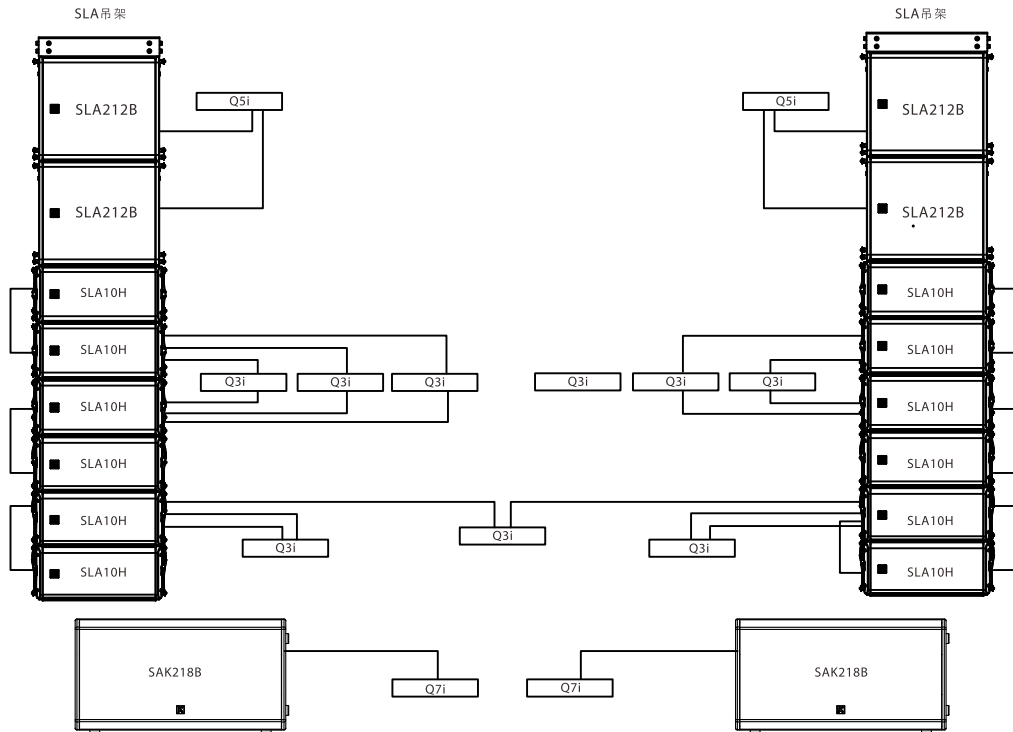

方案4

适用人数:800-1000人座适应场所:
中型剧场剧院、大型会议室、报告
厅及中型户外演出等场所

音箱:SLA10H×12 SLA212B×4 SAK218B×2
数字DSP功放:Q3i×9 Q5i×2 Q7i×2
处理器:CMX8.16i×1
吊挂件:SLA10H吊架X2 配套12mm插销